





Decseal[®]

Hydroizolační membrána s trvalou protisklizovou finální úpravou

Decseal je rychle tuhnutí systém z methyl methakrylátových pryskyřic, aplikovaný v kapalném stavu. Systém představuje nepropustnou hydroizolační membránu a plně kompatibilní protisklizový povrch s konečnou úpravou různých barev. Byl vyroben k ochraně staveb proti průsaku vody a proti korozi. Současně v sobě zahrnuje protisklizové vlastnosti, proto je vhodné jeho použití především pro chodníky pro chodce a parkoviště. Systém Decseal je složen z několika vrstev. Před aplikací membrány se nanáší základní nátěr Decseal Primer. Primární nátěr se aplikuje válečkem. Decseal membrána je dvousložkový systém, který se aplikuje nástřikem tak, aby minimální tloušťka mokrého filmu byla 1 mm. Obrusná vrstva se vylévá na membránu ve dvou vrstvách tak, aby byla dosažena tloušťka 0,5 mm suchého filmu minimálně. Systém může být pojižděn, jakmile vytvrdne obrusná vrstva.



Barevné provedení Decseal




Výhody

- Rychle tuhne, dokonce i při nízkých teplotách
- 100% bežešvá hydroizolace
- Vznikající odolnost proti oděru a chemikáliím
- Lehkost a pružnost
- Stály protismykový povrch
- Odolnost proti vytvoření "vjetých kolejí"
- Odolnost proti chloridovým iontům
- Možnost výběru barev pro konečnou vrstvu





Příklady barevného použití Decseal

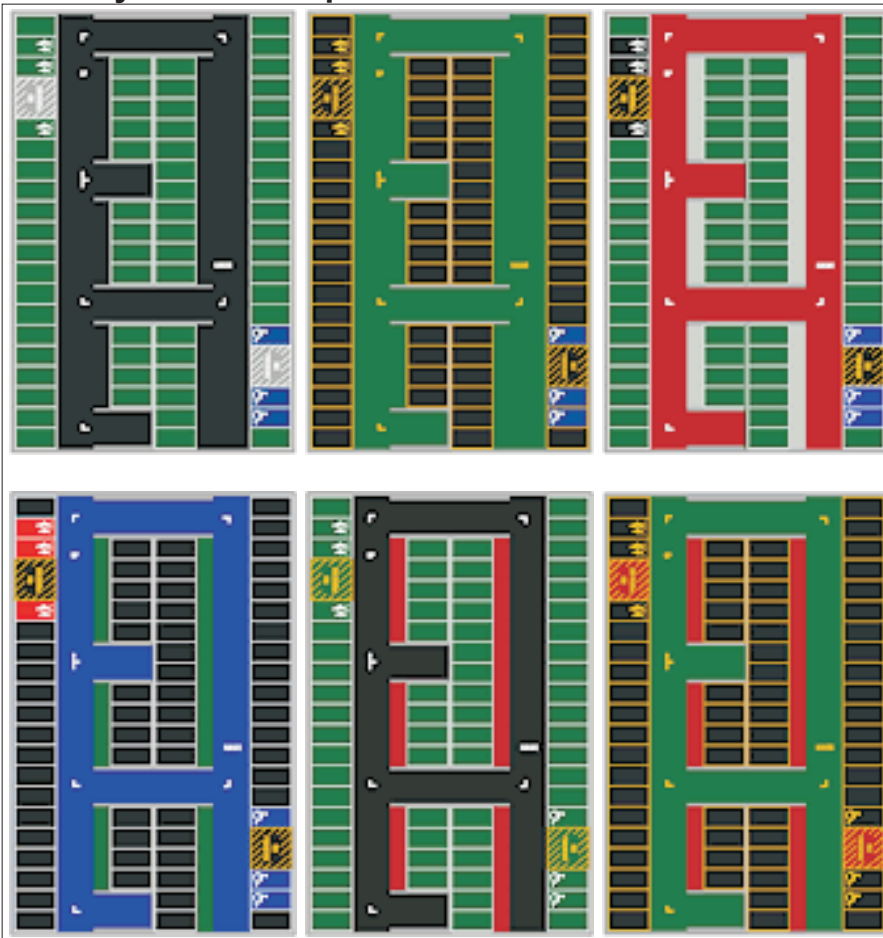

Informační list